


A-A'断面図 (S=1:5)

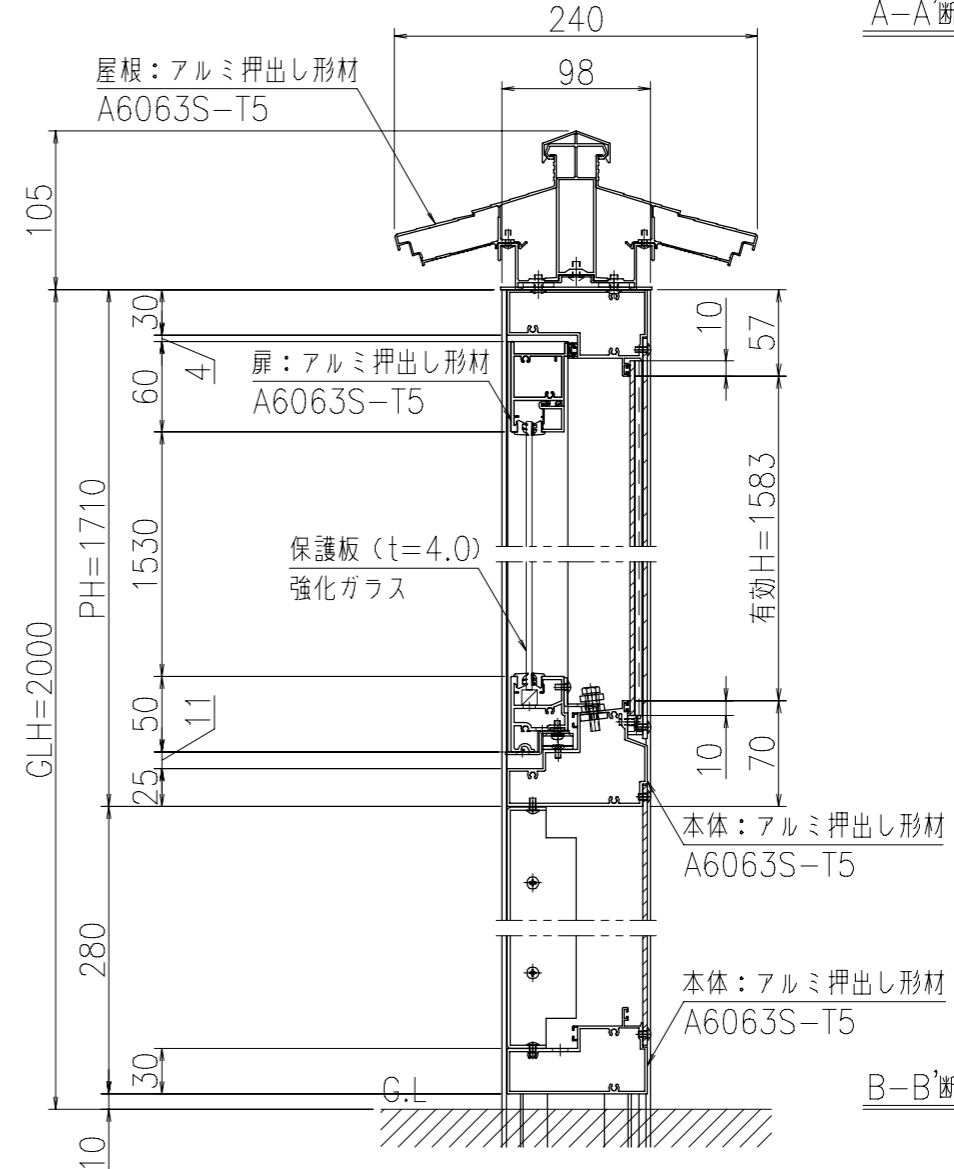

B-B'断面図 (S=1:5)

製品色調: ダークブロンズ (BD)
 屋根: アルミ押し形材 A6063S-T5 (JIS H8602: 2010)
 支柱: アルミ押し形材 A6063S-T6 (JIS H8602: 2010)
 本体・扉: アルミ押し形材 A6063S-T5 (JIS H8602: 2010)
 掲示ボード: 鋼板+PP+鋼板 (t=3.0) * マグネットタイプ (ホホワイト)
 保護板: 強化ガラス (t=4.0)
 照明: なし
 錠前: コインロック錠 (キー付)
 製品重量: 64Kg

●長期地耐力100kN/m²の場合

風速	a	b
Vo=30m/s	450	450
Vo=38m/s	600	600

●長期地耐力50kN/m²の場合

風速	a	b
Vo=30m/s	600	600
Vo=38m/s	750	750

御承認



名称 ポステージ (照明無)
 PKA-C-1217YS

尺度 (A3) 1:25
 作成日 2021.10.01