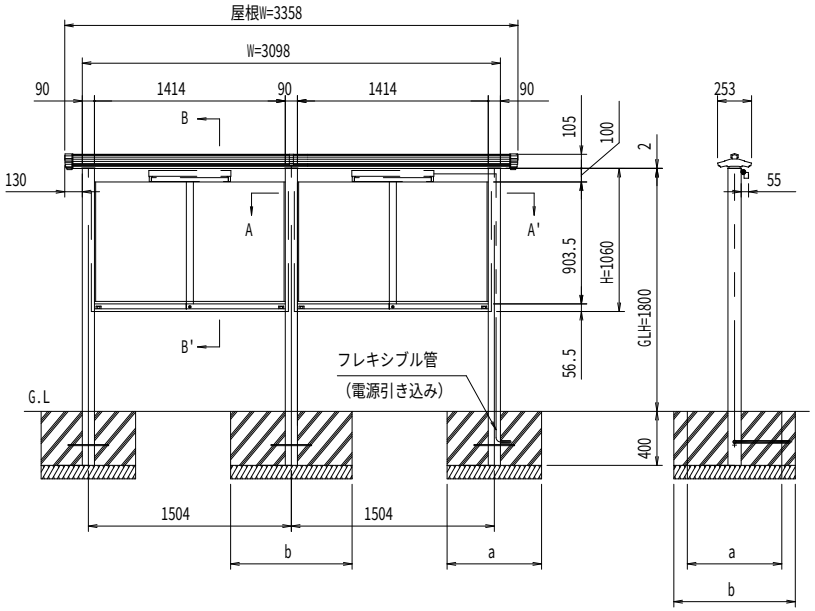

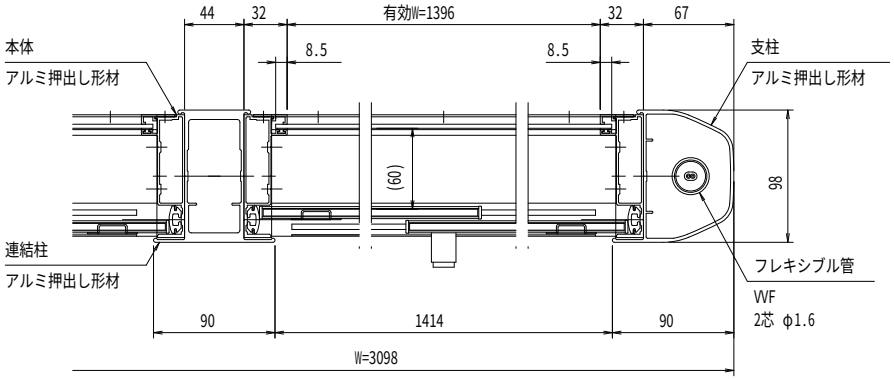

A-A'断面図（S=1：4）

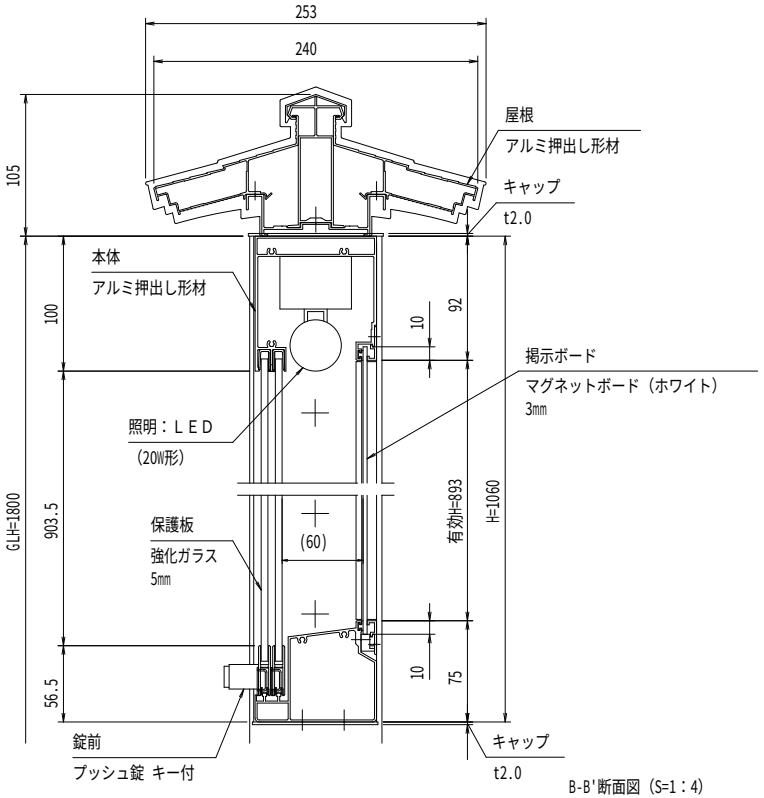

B-B'断面図（S=1：4）

※有効W,有効Hは掲示可能寸法を示す。

本体・支柱・屋根・連結柱：アルミ押出し形材　クリアー付
重　　量：86kg（単44kg/台＋連結42kg/台）
色　　調：ＢＤ（ダークブロンズ）
掲示ボード：マグネットボード（ホワイト）3mm
　　（マグネット付）
照　　明：ＬＥＤ（自動点滅器付）AC100V
保 護 板：強化ガラス 5mm
錠　　前：プッシュ錠 キー付

※一次電源は、向かって右側の支柱から引き込み。

基礎寸法 a,b

基準風速 Vo（m/s）	地耐力（kN/m²）			
	50		100	
	a	b	a	b
30	550	750	450	600
32	600	750	450	650
34	600	800	500	700
36	650	850	550	750
38	700	900	550	750

御承認	KASHII	名称	ポステージ　連結タイプ
			PKA-H-1510-2WYS_LED_強化_キー付
		尺度（A3）	1:40
		作 成 日	2018.10.18

A3