


有効W, 有効Hは掲示可能寸法を示す。

本体・支柱・屋根・連結柱：アルミ押し出し形材 クリアー付  
重量：108kg (単体55kg/台 + 連結53kg/台)  
色調：B D (ダークブロンズ)  
掲示ボード：マグネットボード (ホワイト) 6.4mm  
(マグネット付)  
照明：LED (自動点滅器付) AC100V  
保護板：強化ガラス 5mm  
錠前：プッシュ錠 キー付


一次電源は、向かって右側の支柱から引き込み。

基礎寸法 a, b

基準風速 Vo (m/s)	地耐力 (kN/m <sup>2</sup> )			
	50		100	
	a	b	a	b
30	450	650	300	500
32	500	700	350	500
34	550	750	350	550
36	550	800	400	600
38	600	800	450	650

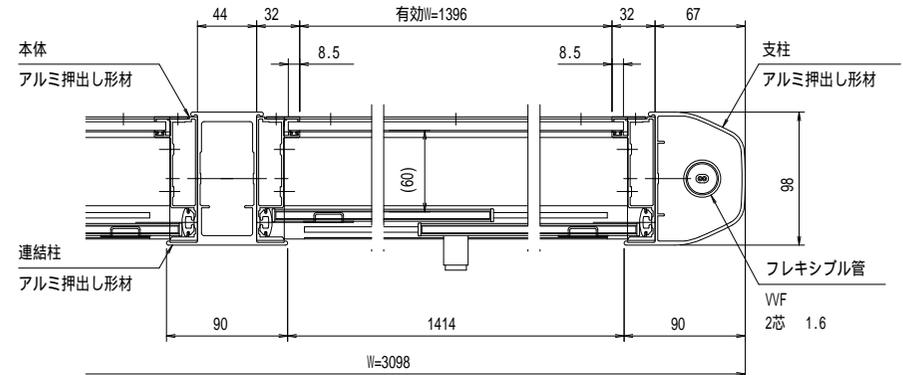

A-A'断面図 (S=1:4)

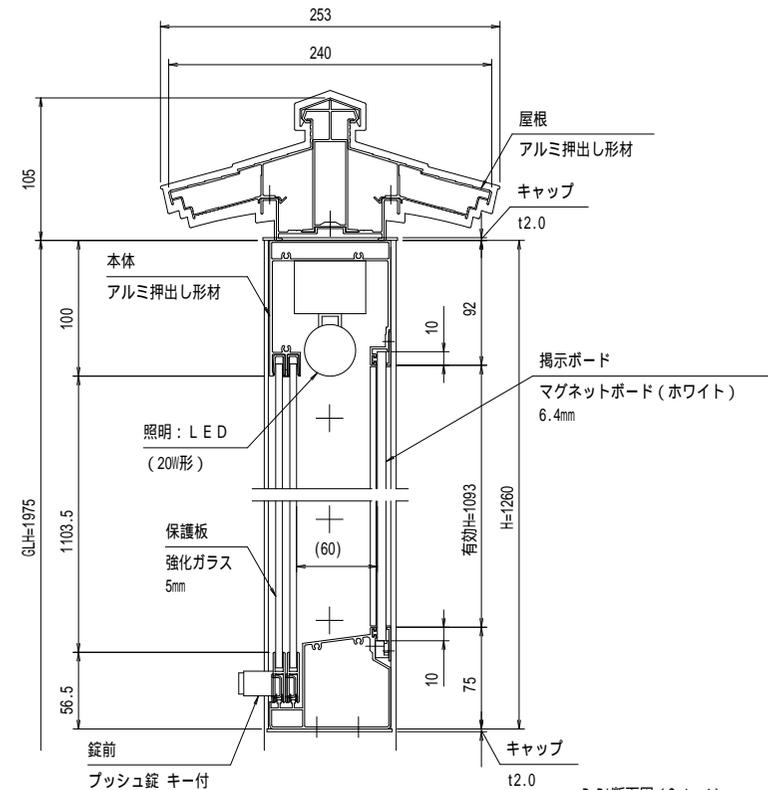

B-B'断面図 (S=1:4)

御承認



名称 ポステージ 連結タイプ

PKA-H-1512-2WYS\_LED\_強化\_キー付

尺度 (A3) 1:40

作成日 2018.10.18