


A-A' 断面図 (S=1:4)

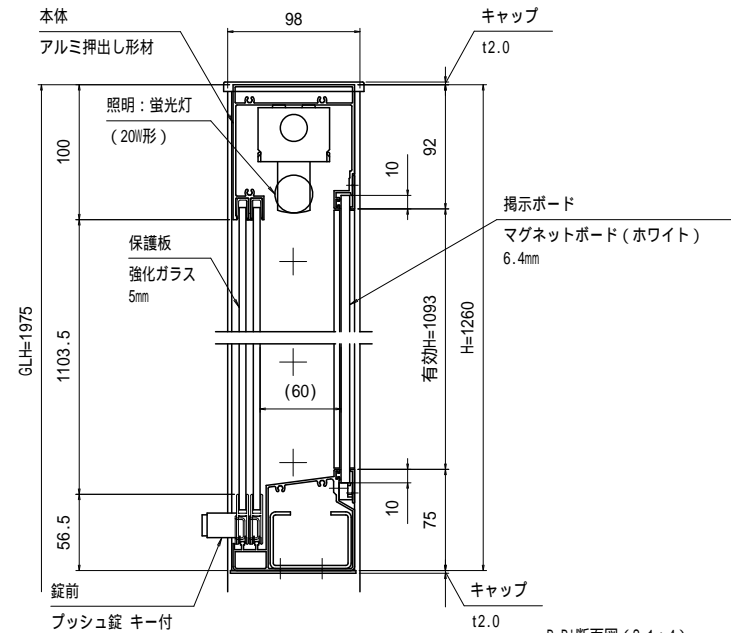

B-B' 断面図 (S=1:4)

有効W, 有効Hは掲示可能寸法を示す。

本体・支柱・連結柱：アルミ押し出し形材 クリアー付
 重量：144kg (単体73kg/台 + 連結71kg/台)
 色調：S L C (サンシルバー), B D (ダークブロンズ)
 掲示ボード：マグネットボード (ホワイト) 6.4mm
 (マグネット付)
 照明：蛍光灯 (自動点滅器付) AC100V
 保護板：強化ガラス 5mm
 錠前：プッシュ錠 キー付

一次電源は、向かって右側の支柱から引き込み。

基礎寸法 a, b

基準風速 Vo (m/s)	地耐力 (kN/m ²)			
	50		100	
	a	b	a	b
30	550	750	400	600
32	600	800	400	600
34	650	850	450	650
36	650	900	500	700
38	700	950	600	750

御承認



名称 ポステージ 連結タイプ

PKA-H-2112-2WS_蛍光灯_強化_キー付

尺度 (A3) 1:40

作成日 2018.07.17