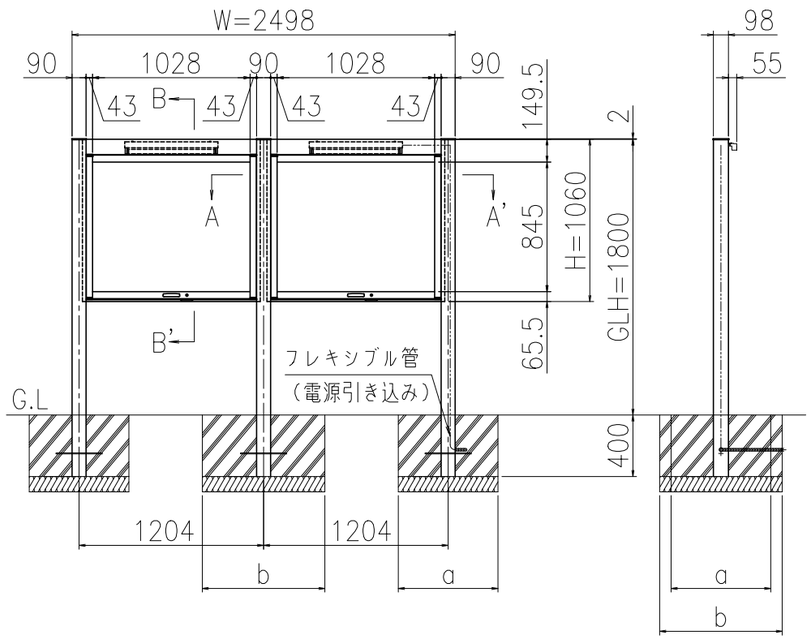

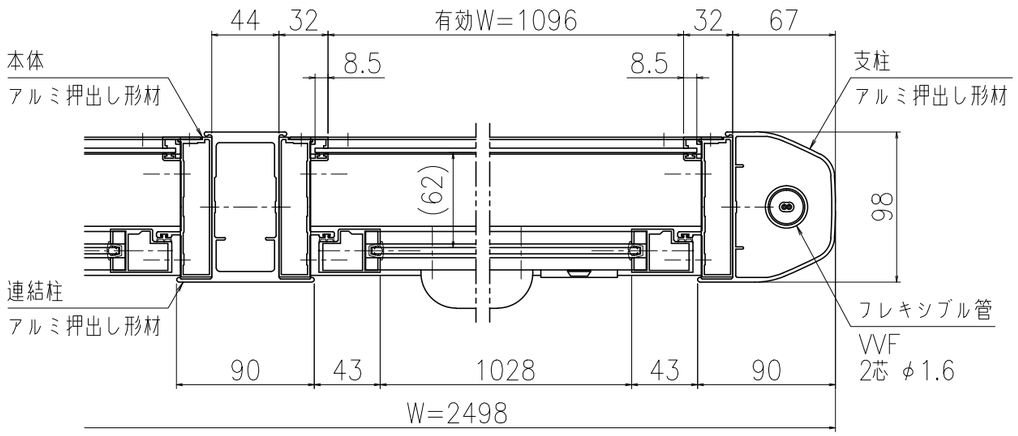

A–A'断面図（S=1：4）

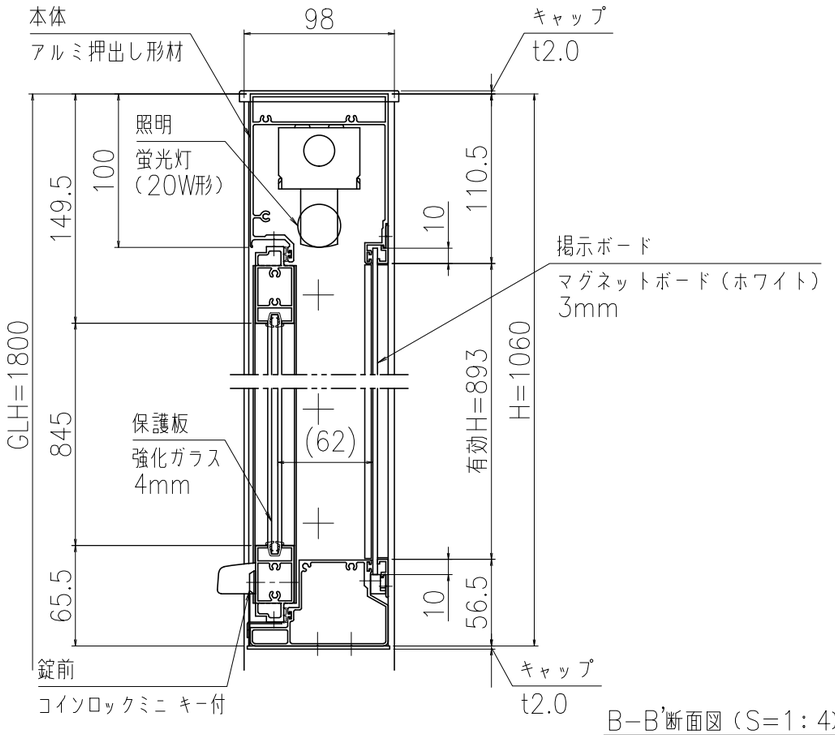

B–B'断面図（S=1：4）

※有効W,有効Hは掲示可能寸法を示す。

本体・支柱・連結柱：アルミ押出し形材　クリアー付
重　　量：64kg（単体33kg/台＋連結31kg/台）
色　　調：ＳＬＣ（サンシルバー），ＢＤ（ダークブロンズ）
掲示ボード：マグネットボード（ホワイト）3mm
　　（マグネット付）
照　　明：蛍光灯（自動点滅器付）AC100V
保 護 板：強化ガラス 4mm
錠　　前：コインロックミニ キー付

※一次電源は、向かって右側の支柱から引き込み。

基礎寸法 a,b

基準風速 Vo（m/s）	地耐力（kN/m²）			
	50		100	
	a	b	a	b
30	500	650	400	550
32	550	700	400	550
34	550	750	450	600
36	600	750	450	650
38	650	800	500	700

御承認

KASHII

名称　ポステージ　連結タイプ

PKA–P–1210–2WS_蛍光灯

尺度（A3）　1:40

作成日　2018.05.10

A3