株式会社カシイ

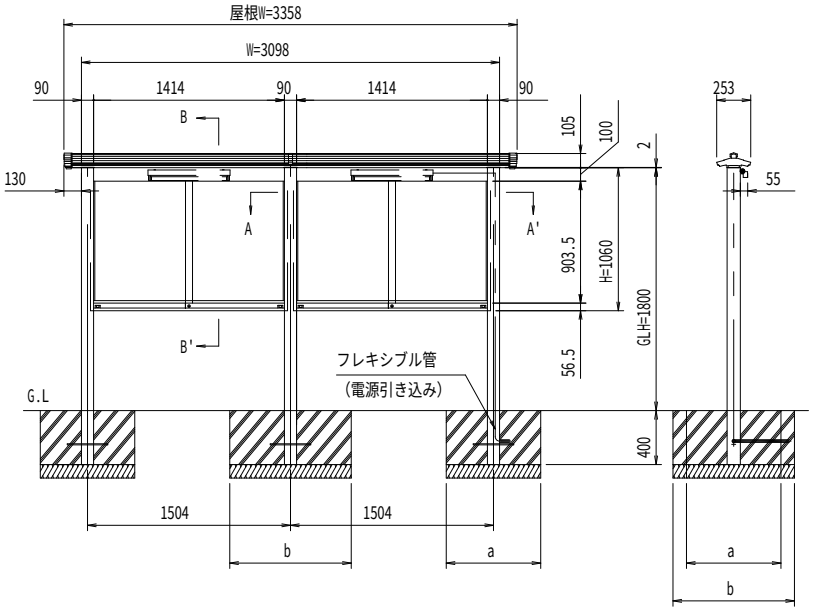


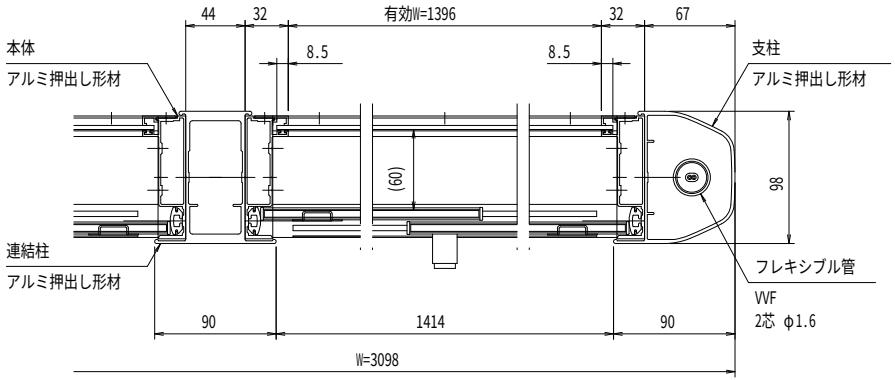


A-A'断面図（S=1：4）

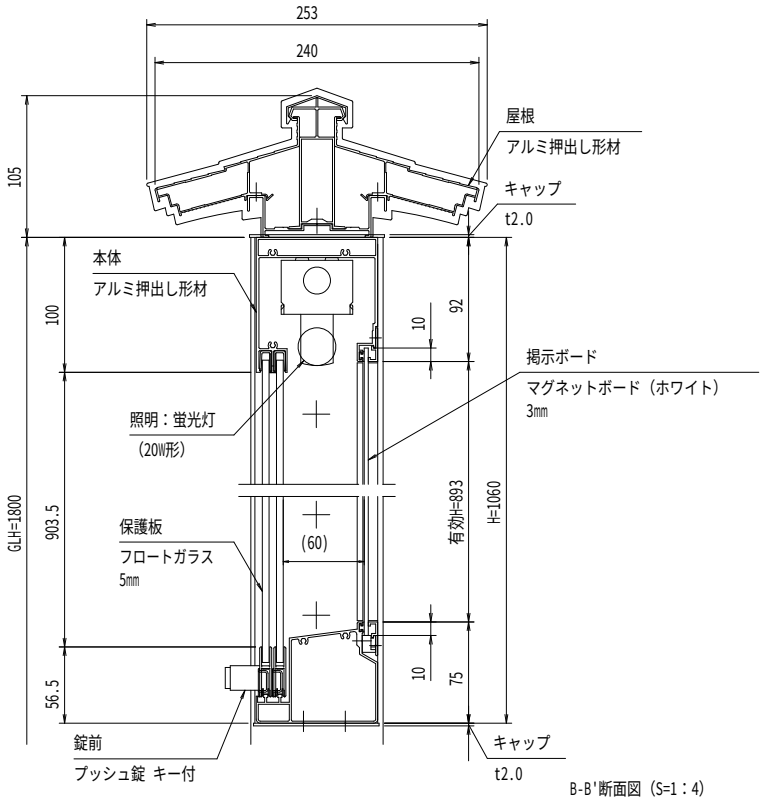


B-B'断面図（S=1：4）

※有効W,有効Hは掲示可能寸法を示す。

本体・支柱・屋根・連結柱：アルミ押出し形材　クリアー付
重　　量：86kg（単44kg/台＋連結42kg/台）
色　　調：ＢＤ（ダークブロンズ）
掲示ボード：マグネットボード（ホワイト）3㎜
（マグネット付）
照　　明：蛍光灯（自動点滅器付）AC100V
保 護 板：フロートガラス 5㎜
錠　　前：プッシュ錠 キー付

※一次電源は、向かって右側の支柱から引き込み。

基礎寸法 a,b

| 基準風速 Vo（m/s） | 地耐力（kN/m²） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 50 | | 100 | |
| | a | b | a | b |
| 30 | 550 | 750 | 450 | 600 |
| 32 | 600 | 750 | 450 | 650 |
| 34 | 600 | 800 | 500 | 700 |
| 36 | 650 | 850 | 550 | 750 |
| 38 | 700 | 900 | 550 | 750 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 御承認 | KASHII | 名称 | ポステージ　連結タイプ |
| | | | PKA-H-1510-2WYS_蛍光灯_フロート_キー付 |
| | | 尺度（A3） | 1:40 |
| | | 作 成 日 | 2018.10.18 |

A3