



有効W,有効Hは掲示可能寸法を示す。

本体・支柱・連結柱：アルミ押し出し形材 クリアー付
 重量：148kg（単体75kg/台+連結73kg/台）
 色調：S L C（サンシルバー），B D（ダークブロンズ）
 掲示ボード：マグネットボード（ホワイト）6.4mm
 （マグネット付）
 照明：なし
 保護板：強化ガラス 5mm
 錠前：プッシュ錠 キー付

基準風速 Vo (m/s)	基礎寸法 a,b			
	地耐力 (kN/m ²)			
	50		100	
	a	b	a	b
30	600	800	450	600
32	650	850	450	650
34	650	900	500	700
36	700	950	550	750
38	750	1000	650	800

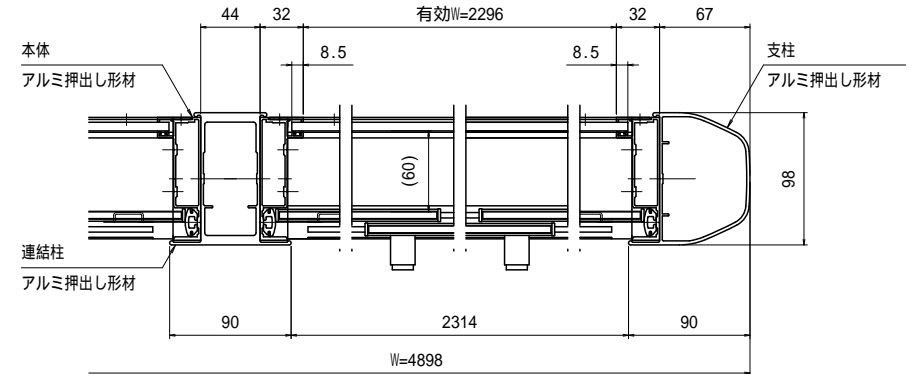

A-A'断面図 (S=1:4)

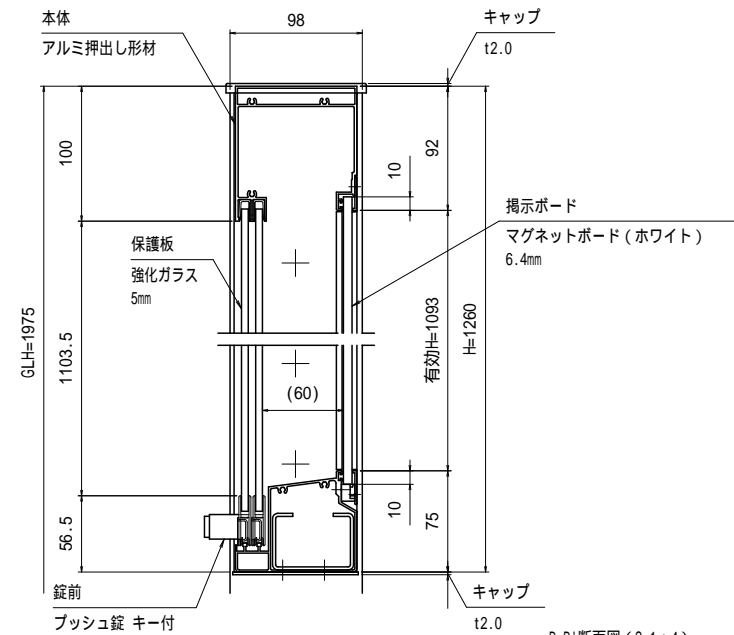

B-B'断面図 (S=1:4)

御承認



名称 ポステージ 連結タイプ

PKA-H-2412-2WS_照明なし_強化_キー付

尺度 (A3) 1:40

作成日 2018.07.17